

BM24R

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ
ДАТЧИК ВЕСА

Мембранный тип



Класс
защиты



Гарантия



Нержавеющая
сталь



бункерные,
автомобильные
и вагонные весы,
весодозирующие
системы




Дополнительные
аксессуары

• BM-24-401/402/403


Технические характеристики

Класс точности		OIML R60 C3 / OIML R60 C4 / OIML R60 C5						
Выходная чувствительность	(мВ/В)	1 ± 0.01	1.75 ± 0.1	2.0 ± 0.1	2.0 ± 0.1	2.0 ± 0.1	2.0 ± 0.1	2.0 ± 0.1
Максимальная нагрузка (E _{max})	кг	0.06 / 0.13/0.28	0.25	0.5/1, 2/ 3.5/5/10	13	28	60	
Максимальное количество поверочных интервалов	n _{max}	C3 = 3000, C4 = 4000, C5 = 5000						
Отношение минимального поверочного интервала Y= E _{max} /V _{min}		C3 = 10.000, C4 и C5 = 16.000						
Общая ошибка		C3 = ± 0.0230, C4 = ± 0.0174, C5 = ± 0.0140						
Предельная нагрузка со стороны 75%	(of E _{max})% НПВ	150%						
Баланс нуля	(%НПВ)	± 1.0						
Диапазон напряжения питания	(В)	10-15(DC)						
Максимально допустимое напряжение питания	(В)	30(DC)						
Входное сопротивление	(Ом)	1260 ±100	1100 ±100	1100 ±100	1200 ±100	1075 ±100	1350 ±200	
Выходное сопротивление	(Ом)	1020 ± 0.5	1025 ± 25	1025 ± 25	1000 ± 0.5	930 ± 0.5	1175 ± 0.5	
Сопротивление изоляции	(МОм)	≥ 5000 (50VDC)						
Диапазон термокомпенсации	(°C)	-10-+40						
Рабочий диапазон температур	(°C)	-35-+65						
Температура хранения	(°C)	-40-+70						
Рекомендуемая сила затяжки болтов	(Н)	M5: 3.5 M6:10						

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

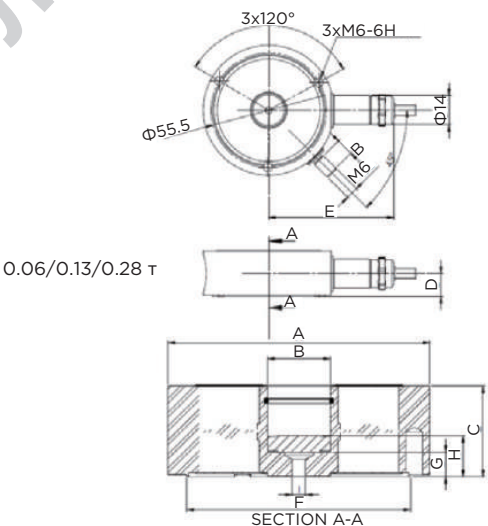

0.06/0.13/0.28 т

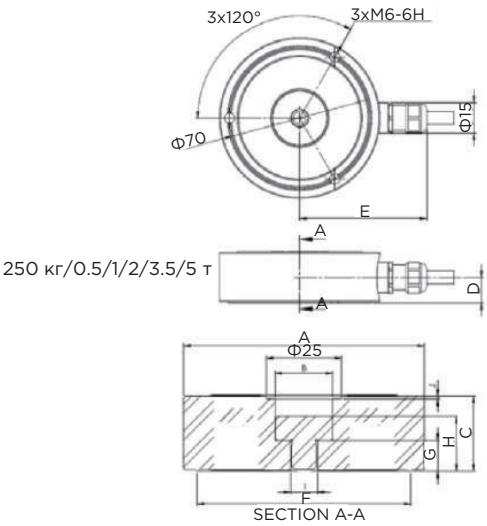

250 кг/0.5/1/2/3.5/5 т