

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ВЕСА

BM8D

Балочный на сдвиг



Класс защиты



Гарантия



Нержавеющая сталь



Платформенные весы
и весоизмерительные
системы


Дополнительные
аксессуары

- BJ-8-202
- BJ-8-215
- BJ-8-219
- HJ-8-201
- BJ-8-205
- BJ-8-220
- BY-8-104
- HJ-8-208

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	Т	0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.5/1/1.5/2/2.5/3/5/7.5/10			
	фунты (Klb)	1/1.5/2/2.5/2.5KSE/3/4/5/5KSE/7.5/10/15/20			
Класс точности		C2	C3	A5M	B10M
Максимальное количество поверочных интервалов	nmax	2000	3000	5000	10000
Минимальный поверочный интервал	vmin	Emax/5000	Emax/10000	Emax/15000	Emax/10000
Общая ошибка	(%НПВ)	±0.030	±0.020	±0.026	±0.050
Ползучесть	(%НПВ/30min)	±0.024	±0.016	±0.017	±0.040
Температурное отклонение чувствительности	(%НПВ/10°C)	±0.017	±0.011	±0.013	±0.040
Температурное отклонение нуля	(%НПВ/10°C)	±0.023	±0.015	±0.014	±0.020
Выходная чувствительность	(мВ/В)	2.0±0.04		3.0±0.008	
Входное сопротивление	(Ом)	350±3.5			
Выходное сопротивление	(Ом)	350±3.5			
Сопротивление изоляции	(МОм)	≥5000(50VDC)			
Баланс нуля	(%НПВ)	1.0			
Диапазон термокомпенсации	(°C)	-10-+40			
Рабочий диапазон температур	(°C)	-35-+70			
Диапазон напряжения питания	(В)	5-12(DC)			
Максимально допустимое напряжение питания	(В)	18(DC)			
Предельная нагрузка	(%НПВ)	150			
Разрушающая нагрузка	(%НПВ)	300			

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

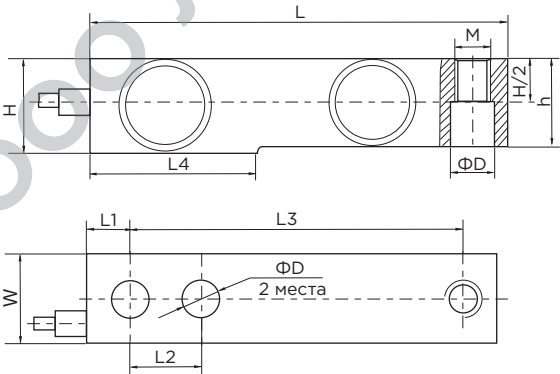

Кабель:
Экранированный,
4-х и 6-ти жильный, ПВХ
Длина кабеля: 6 м
Диаметр кабеля: 5 мм

Размеры	W	D	H	h	L	L1	L2	L3	L4	M
Нагрузка										
1K	30.7	13.5	30.2	24.76(0.98)						
1.5K, 2K	(1.21)	(0.53)	(1.89)	26(1.024)						
2.5K				27(1.06)						
3K-5KSE				29.3(1.15)						
0.5T	31.3	13.5	31.3	24.76(0.98)	130	15.7	25.4	101.6	57.1	1/2-20UNF
1T	(1.23)	(0.53)	(1.23)	26(1.024)	(5.12)	(0.62)	(1)	(4)	(2.25)	-2B
1.5T-2T				29.3(1.15)						
2.5KSE										
5K-15K	36.8	19.8	36.8	32.8(1.29)	171.5	19.1	38.1	133.3	76.2	3/4-16UNF
2.5T-5T	(1.45)	(0.779)	(1.45)	34.8(1.37)	(6.75)	(0.748)	(1.5)	(5.25)	(3)	-2B
20K	49.5	26.9	49.5	47.5(1.87)	222.2	25.4	50.8	171.5	101.6	M20x2.5
7.5T-10T	(1.95)	(1.06)	(1.95)		(8.75)	(1)	(2)	(6.75)	(4)	1-12UNF-2B
										M24x2

