

УЗЛЫ ВСТРОЙКИ

Аксессуары



Нержавеющая
сталь

Нагрузка

10т, 15т
20т-40т
50т, 60т
100т

Модель

BY-14-102-10/15т
BY-14-102-20/40т
BY-14-102-50/60т
BY-14-102-100т




чашки


Применение: BM14K.
Защита от проворота.
Используется в железнодорожных,
автомобильных весах.

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

10т-60т


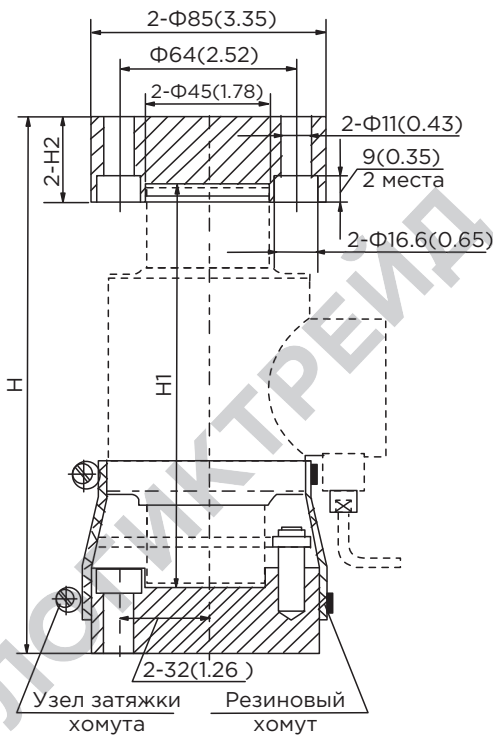


100т

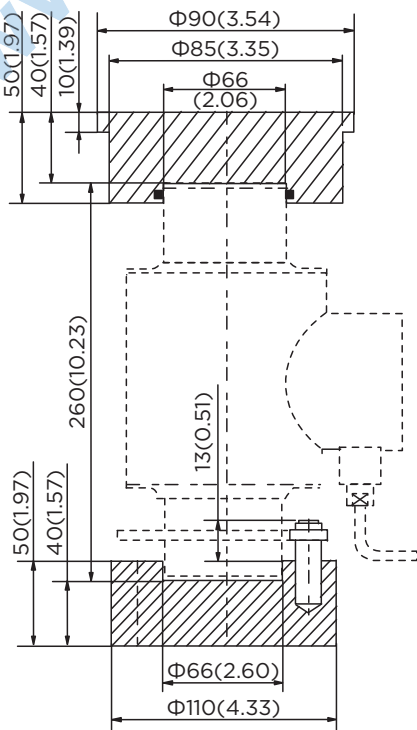

Оси вращения эксцентриков
должны располагаться вдоль
окружности Ф165(6,5)

Угол поворота эксцентриков
выбирается в зависимости
от положения нижней чашки



Нагрузка	10т,15т	20т-40т	50т,60т	100т
Размеры				
H	160(6.3)	200(7.87)	260(10.24)	см. рисунок
H1	130(5.12)	150(5.91)	210(8.27)	см. рисунок
H2	22(0.87)	32(1.26)	32(1.26)	см. рисунок
D	80(3.15)	80(3.15)	80(3.15)	55(2.17)
W	18.9(0.74)	18.9(0.74)	18.9(0.74)	14(0.55)