

DHM14H1

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ВЕСА

Цифровые датчики



Класс
защиты



Гарантия



Сталь с
никелевым
покрытием



автомобильные, вагонные,
бункерные весы,
испытательные стенды,
контрольно-измерительное
оборудование


Дополнительные
аксессуары

• НУ-14-146

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	T	30
Класс точности		C3
Максимальное количество поверочных интервалов	nmax	3000
Минимальный поверочный интервал	vmin	Emax/1200
Общая ошибка	(%НПВ)	±0.020
Ползучесть	(%НПВ/30min)	±0.016
Температурное отклонение чувствительности	(%НПВ/10°C)	±0.011
Температурное отклонение нуля	(%НПВ/10°C)	±0.014
Диапазон термокомпенсации	(°C)	-10-+40
Рабочий диапазон температур	(°C)	-10-+50
Безопасная перегрузка	%F-S	150
Абсолютная перегрузка	%F-S	300
Номинальная чувствительность	Counts	1000000
Скорость преобразования	Hz	80
Диапазон напряжения питания	V D C	5.4-15 (DC)
Скорость передачи	Bps	9600
Максимальная дальность передачи	m	1000
Число адресов шины		Max.32 (00-31)

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

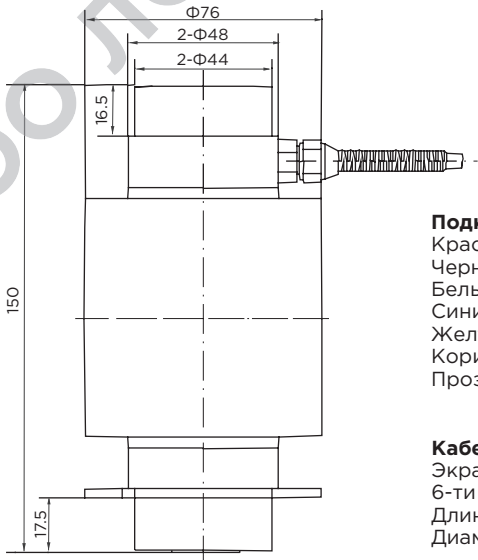

Подключение:
Красный - (V+)
Черный - (GND)
Белый - (T-)
Синий - (T+)
Желтый - (R+)
Коричневый - (R-)
Прозрачный - (Shield)

Кабель:
Экранированный,
6-ти жильный, ПВХ
Длина кабеля: 16м
Диаметр кабеля: 5,5мм

Схема электромонтажа: RS485/4
RS485/4- Wire Bus

