

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ВЕСА

DHM9B

Цифровые датчики



Класс
защиты



Гарантия



Сталь с
никелевым
покрытием



автомобильные
и вагонные весы,
системы взвешивания на
транспортных средствах
и взвешивание цистерн

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	Т	10/20/25/30/40/50
Класс точности		C3
Максимальное количество поверочных интервалов	nmax	3000
Минимальный поверочный интервал	vmin	E _{max} /7500
Общая ошибка	(%НПВ)	≤±0.020
Ползучесть	(%НПВ/30min)	≤±0.016
Температурное отклонение чувствительности	(%НПВ/10°C)	≤±0.011
Температурное отклонение нуля	(%НПВ/10°C)	≤±0.019
Диапазон термокомпенсации	(°C)	-10-+40
Рабочий диапазон температур	(°C)	-10-+60
Безопасная перегрузка	%F-S	120
Предельная нагрузка	(%НПВ)	150
Разрушающая нагрузка	(%НПВ)	300
Номинальная чувствительность	Counts	1000000
Скорость преобразования	Hz	112, 56, 28, 14, 7, 3
Диапазон напряжения питания	(В)	6-15 (DC)
Скорость передачи	(В)	19200
Максимальная дальность передачи	м	1200
Число адресов шины		Max.32

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)


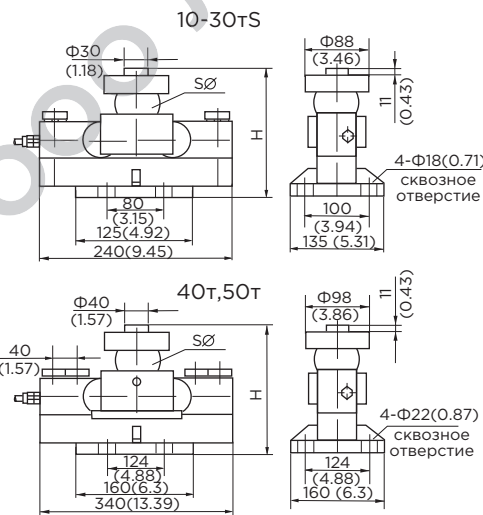


Схема электромонтажа: RS485/4
RS485/4- Wire Bus

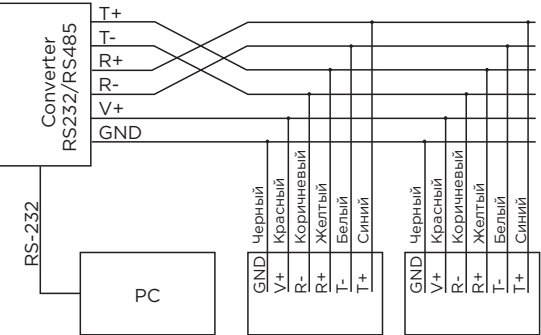

Подключение:
Красный - (V+)
Черный - (GND)
Белый - (T-)
Синий - (T+)
Желтый - (R+)
Коричневый - (R-)
Прозрачный - (Shield)

Кабель:
Экранированный,
6-ти жильный, ПВХ
Длина кабеля: 12м
Диаметр кабеля: 5,5м

Нагрузка	10т	20т-40тSE	40т,50т
Размеры			
H	195 (7.68)	225 (8.86)	267 (10.51)
SØ	50 (1.97)	76 (2.99)	82 (3.22)