

H2F

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ
ДАТЧИК ВЕСА

Мембранный тип

Класс
защиты

Гарантия



Сталь с
никелевым
покрытиембункерные,
автомобильные
и вагонные весы,
весодозирующие
системыДополнительные
аксессуары

• НМ-2-401

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	T	15/20/30/50	5/10	1/2/3
Класс точности		C1	C2	C3
Максимальное количество поверочных интервалов	nmax	1000	2000	3000
Минимальный поверочный интервал	vmin	E _{max} /3000	E _{max} /5000	E _{max} /7500
Общая ошибка	(%НПВ)	≤±0.050	≤±0.030	≤±0.020
Ползучесть	(%НПВ/30min)	≤±0.038	≤±0.023	≤±0.016
Температурное отклонение чувствительности	(%НПВ/10°C)	≤±0.028	≤±0.017	≤±0.011
Температурное отклонение нуля	(%НПВ/10°C)	≤±0.047	≤±0.029	≤±0.019
Выходная чувствительность	(мВ/В)	2.0±0.01		
Входное сопротивление	(Ом)	770±30		
Выходное сопротивление	(Ом)	700±5		
Сопротивление изоляции	(МОм)	≥5000(50VDC)		
Баланс нуля	(%НПВ)	1.5		
Диапазон термокомпенсации	(°C)	-10-+40		
Рабочий диапазон температур	(°C)	-35-+70		
Диапазон напряжения питания	(В)	5-12(DC)		
Максимально допустимое напряжение питания	(В)	18(DC)		
Предельная нагрузка	(%НПВ)	150		
Разрушающая нагрузка	(%НПВ)	300		

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

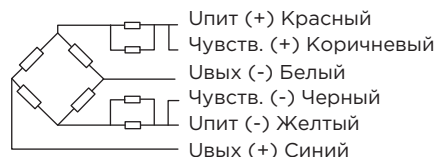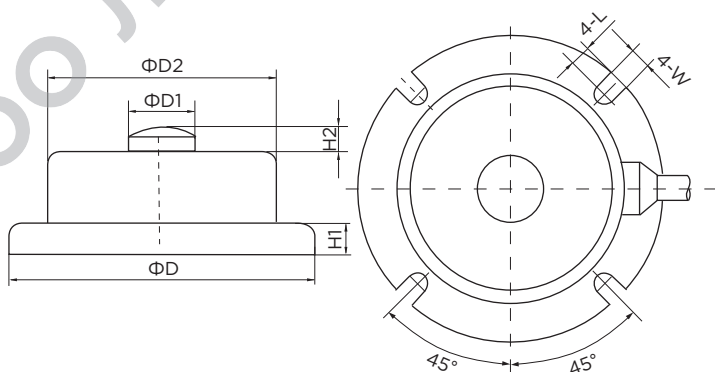

Кабель:
Экранированный,
6-ти жильный, ПВХ
Длина кабеля:
3м (1-3т), 4м (5-10т), 15м (15-50т)
Диаметр кабеля: 6мм

Размеры(мм) (Т) (дюйм)	D	D1	D2	H	H1	H2	L	W
Нагрузка								
1	115 (4.53)	22 (0.87)	86 (3.39)	43 (1.69)	12 (0.47)	5 (0.2)	8 (0.31)	8.4 (0.33)
2	120 (4.72)	26 (1.02)	90 (3.54)	45 (1.77)	12 (0.47)	5 (0.2)	8 (0.31)	8.4 (0.33)
3	128 (5.04)	20 (0.79)	100 (3.94)	46 (1.81)	8 (0.31)	5 (0.2)	7 (0.28)	10.4 (0.41)
5	128 (5.04)	20 (0.79)	100 (3.94)	46 (1.81)	8 (0.31)	5 (0.2)	7 (0.28)	10.4 (0.41)
10	160 (6.3)	40 (1.57)	120 (4.72)	63 (2.48)	15 (0.59)	10 (0.39)	10 (0.39)	10.4 (0.41)
15	194 (7.64)	42 (1.65)	154 (6.06)	68 (2.68)	20 (0.79)	10 (0.39)	12 (0.47)	12.4 (0.49)
20	220 (8.66)	44 (1.73)	170 (6.69)	73 (2.87)	22 (0.87)	10 (0.39)	12 (0.47)	12.4 (0.49)
30	230 (9.06)	48 (1.89)	188 (7.4)	78 (3.07)	25 (0.98)	10 (0.39)	12 (0.47)	12.4 (0.49)
50	264 (10.39)	52 (2.05)	214 (8.43)	90 (3.54)	30 (1.18)	10 (0.39)	12 (0.47)	12.4 (0.49)