

УЗЛЫ ВСТРОЙКИ

Аксессуары



стальной сплав
+ резиновый кожух

Нагрузка

0.5т-2т
500lb-4Klb


Модель

HJ-8-217-0.5/2т
HJ-8-217-500lb/4K



Применение: BM8H, H8H.
Простота в установке.
Регулировка высоты.
Автоматическая центровка
внутри.
Используется в напольных
и платформенных весах.

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

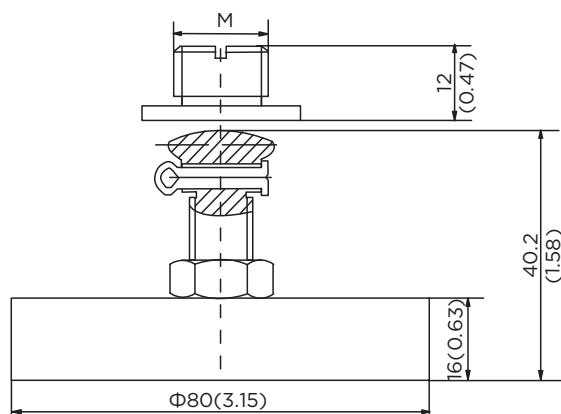

Нагрузка	M
0.25т-2т	M12x1.75
500lb-4Klb	1/2-20UNF



стальной сплав
+ резиновый кожух

Нагрузка

0.25т-2т
5т
500lb-4Klb
10Klb

Модель


HJ-8-218-0.25/2т
HJ-8-218-5т
HJ-8-218-500lb/4K
HJ-8-218-10K



НОЖКА

Применение: BM8H, H8H.
Простота в установке.
Регулировка высоты.
Автоматическая центровка
внутри.
Используется в напольных
и платформенных весах.

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

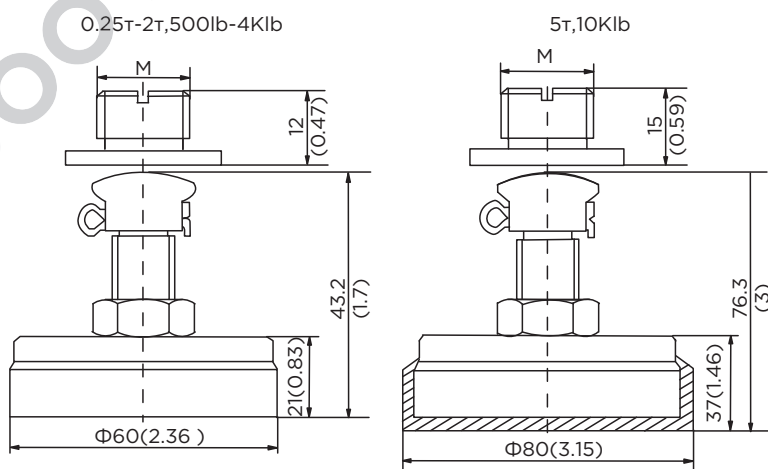

Нагрузка	M
250кг-2т	M12x1.75
5т	M20x2.5
500lb-4Klb	1/2-20UNF
10Klb	3/4-16UNF