

HM14C

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ВЕСА

Колонный тип



Класс
защиты



Гарантия



Сталь с
никелевым
покрытием



автомобильные,
вагонные, многотонные
бункерные весы,
испытательные стенды
и контрольно-измери-
тельное оборудование




Дополнительные
аксессуары

- BY-14-103
- BY-14-117
- HM-14-403
- HY-14-104
- HM-14-401
- BM-14-414

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	T	10/20/25/30/50			
Класс точности		C2	C3	A5S	A5M
Максимальное количество поверочных интервалов	nmax	2000	3000	5000	5000
Минимальный поверочный интервал	vmin	E _{max} /5000	E _{max} /10000	E _{max} /15000	E _{max} /15000
Общая ошибка	(%НПВ)	≤±0.030	≤±0.020	≤±0.018	≤±0.026
Ползучесть	(%НПВ/30min)	≤±0.024	≤±0.016	≤±0.012	≤±0.017
Температурное отклонение чувствительности	(%НПВ/10°C)	≤±0.017	≤±0.011	≤±0.009	≤±0.013
Температурное отклонение нуля	(%НПВ/10°C)	≤±0.023	≤±0.015	≤±0.010	≤±0.014
Выходная чувствительность	(мВ/В)	2.0±0.004			
Входное сопротивление	(Ом)	700±7			
Выходное сопротивление	(Ом)	703±4			
Сопротивление изоляции	(МОм)	≥5000(50VDC)			
Баланс нуля	(%НПВ)	1.0			
Диапазон термокомпенсации	(°C)	-10-+40			
Рабочий диапазон температур	(°C)	-35-+70			
Диапазон напряжения питания	(В)	5-12(DC)			
Максимально допустимое напряжение питания	(В)	18(DC)			
Предельная нагрузка	(%НПВ)	150			
Разрушающая нагрузка	(%НПВ)	300			

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

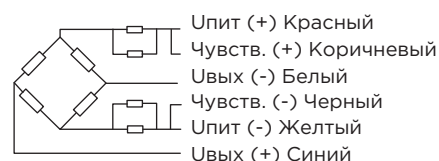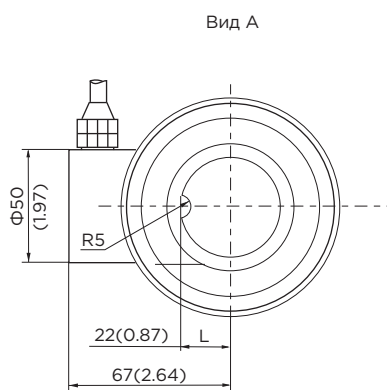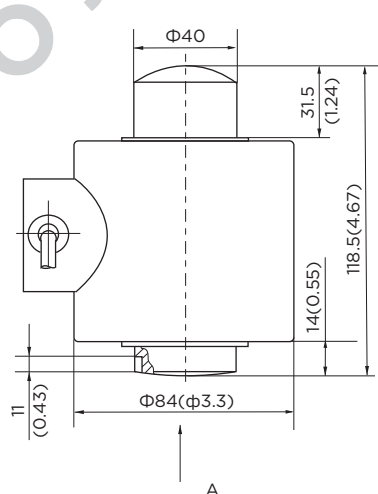

Кабель:
Экранированный,
6-ти жильный, ПВХ
Длина кабеля: 13м
Диаметр кабеля: 6,3мм