

NM14H1

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ВЕСА

Колонный тип



Класс
защиты



Гарантия



Сталь с
никелевым
покрытием



автомобильные,
вагонные, многотонные
бункерные весы,
испытательные стенды
и контрольно-измери-
тельное оборудование



Дополнительные
аксессуары

• НУ-14-146

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	T	10/20/30/40/50
Класс точности		C3
Максимальное количество поверочных интервалов	nmax	3000
Минимальный поверочный интервал	vmin	E _{max} /10000
Общая ошибка	(%НПВ)	±0.020
Ползучесть	(%НПВ/30min)	±0.016
Температурное отклонение чувствительности	(%НПВ/10°C)	±0.020
Температурное отклонение нуля	(%НПВ/10°C)	±0.020
Выходная чувствительность	(мВ/В)	2.0±0.002
Входное сопротивление	(Ом)	700±20
Выходное сопротивление	(Ом)	703±7
Сопротивление изоляции	(МОм)	≥5000(50VDC)
Баланс нуля	(%НПВ)	1.0
Диапазон термокомпенсации	(°C)	-10-+40
Рабочий диапазон температур	(°C)	-35-+70
Диапазон напряжения питания	(В)	5-12(DC)
Максимально допустимое напряжение питания	(В)	18(DC)
Предельная нагрузка	(%НПВ)	150
Разрушающая нагрузка	(%НПВ)	300

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

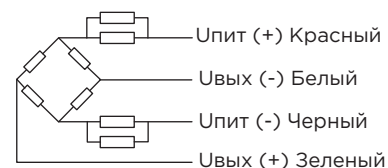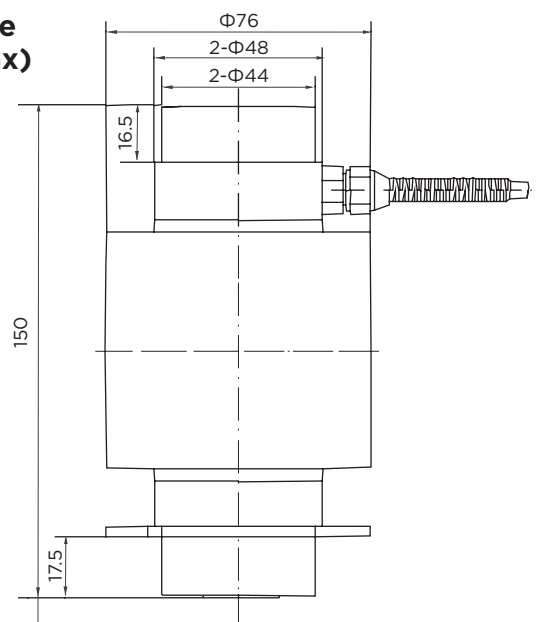

Кабель:
Экранированный,
4-х жильный, ПВХ
Длина кабеля: 16м
Диаметр кабеля: 5мм