

НМ9В

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ВЕСА

Двухопорный балочный тип



Класс защиты



Гарантия



Сталь с никелевым покрытием





автомобильные и вагонные весы, системы взвешивания на транспортных средствах и взвешивание цистерн



Технические характеристики

Максимальная нагрузка	τ	10/20/25/30/40/40τSE/50				
Класс точности		C1	C2	C3	A5M	B10M
Максимальное количество поверочных интервалов	nmax	1000	2000	3000	5000	10000
Минимальный поверочный интервал	vmin	E _{max} /3000	E _{max} /5000	E _{max} /10000	E _{max} /15000	E _{max} /10000
Общая ошибка	(%НПВ)	≤±0.050	≤±0.030	≤±0.020	≤±0.026	≤±0.050
Ползучесть	(%НПВ/30min)	≤±0.038	≤±0.024	≤±0.016	≤±0.017	≤±0.040
Температурное отклонение чувствительности	(%НПВ/10°C)	≤±0.028	≤±0.017	≤±0.011	≤±0.013	≤±0.040
Температурное отклонение нуля	(%НПВ/10°C)	≤±0.047	≤±0.023	≤±0.015	≤±0.014	≤±0.020
Выходная чувствительность	(мВ/В)	2.0±0.002				
Входное сопротивление	(Ом)	700±7			750±7	
Выходное сопротивление	(Ом)	700±7				
Сопротивление изоляции	(МОм)	≥5000(50VDC)				
Баланс нуля	(%НПВ)	1.5				
Диапазон термокомпенсации	(°C)	-10-+40				
Рабочий диапазон температур	(°C)	-35-+70				
Диапазон напряжения питания	(В)	5-12(DC)				
Максимально допустимое напряжение питания	(В)	18(DC)				
Предельная нагрузка	(%НПВ)	150				
Разрушающая нагрузка	(%НПВ)	300				

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

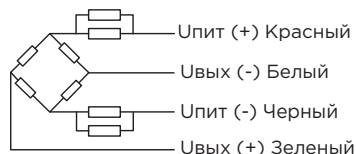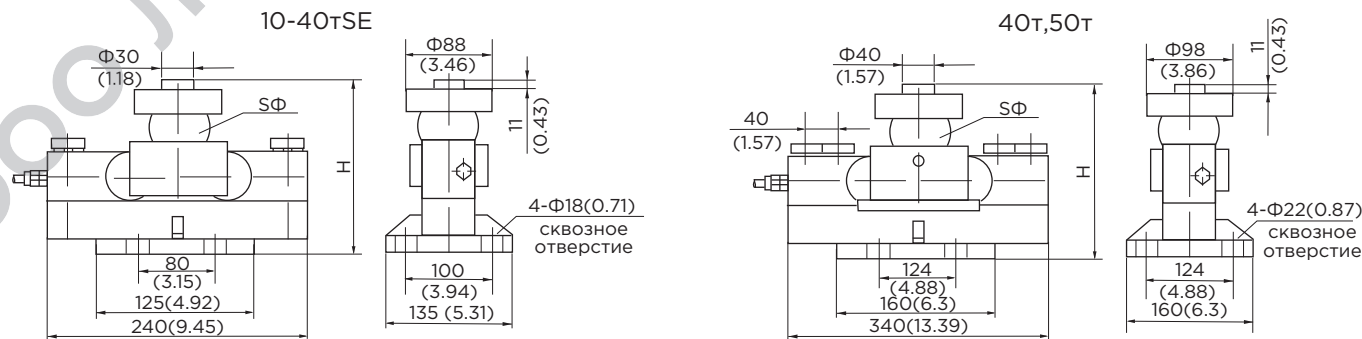

Кабель:
Экранированный,
4-х и 6-ти жильный, ПВХ
Длина кабеля: 12м
Диаметр кабеля: 5,5мм

Нагрузка	10т	20т-40тSE	40т,50т
Размеры			
H	195 (7.68)	225 (8.86)	267 (10.51)
ΦФ	50 (1.97)	76 (2.99)	82 (3.22)