

HY-8-102



конструкционная
сталь

Нагрузка

0.1т-2т
2.5т-5т
1К-4КSE
5К-10К

Модель


HY-8-102-0.5/2т
HY-8-102-2.5/5т
BY-8-104-1/4КSE
BY-8-104-5/10К



Применение: Н8С, В8Д, НМ8С, ВМ8Д.
Простота в установке.
Автоматическая корректировка
положения стального шара.
Высокая надежность по противодействию
боковым усилиям.
Используется в платформенных весах.

Размеры Нагрузка	Фd	М
0.1т-2т 1К-4КSE	12 (0.47)	M12x1.75
2.5т-5т 5К-10К	18 (0.71)	M18x1.5

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

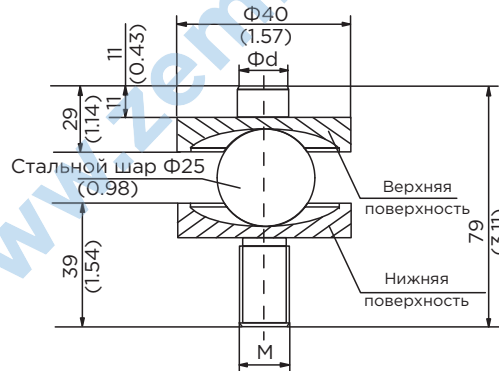

BY-8-104



нержавеющая
сталь

Нагрузка

0.5т-2т
2.5т-5т
1К-4КSE
5К-10К


Модель

BY-8-104-0.5/2т
BY-8-104-2.5/5т
BY-8-104-1/4КSE
BY-8-104-5/10К



Применение: Н8С, В8Д, НМ8С, ВМ8Д.
Простота в установке.
Автоматическая корректировка
положения стального шара.
Высокая надежность
по противодействию боковым
усилиям.
Используется в платформенных
весах.

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

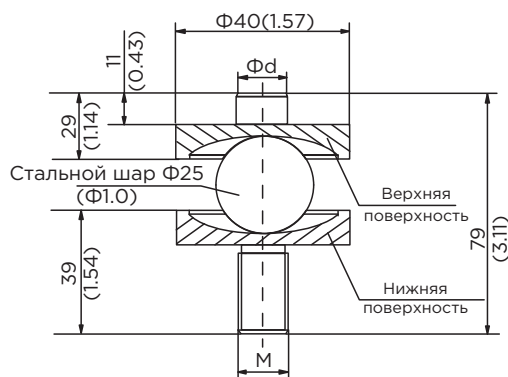

Размеры Нагрузка	Фd	М
0.5т-2т 1К-4КSE	12 (0.47)	M12x1.75
2.5т-5т 5К-10К	18 (0.71)	M18x1.5