


JB-6


СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ



Класс защиты




Ударопрочный пластик

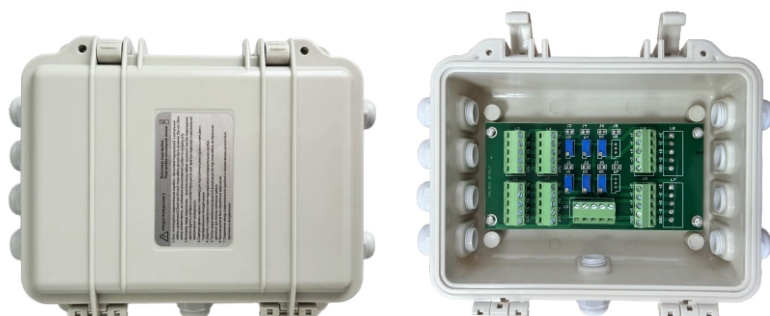


Характеристики:

- Материал корпуса: пластик
- Степень защиты: IP66
- Максимальное количество тензодатчиков: 6
- Подстройка (триммирование): отдельная регулировка сигнала или питания каждого датчика
- Разъем: пластиковые коннекторы M16
- Монтажное отверстие: 4 × Ø7 мм
- Межосевое расстояние крепежных отверстий: 138-143 мм
- Габариты: 210 × 167 × 68 мм

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

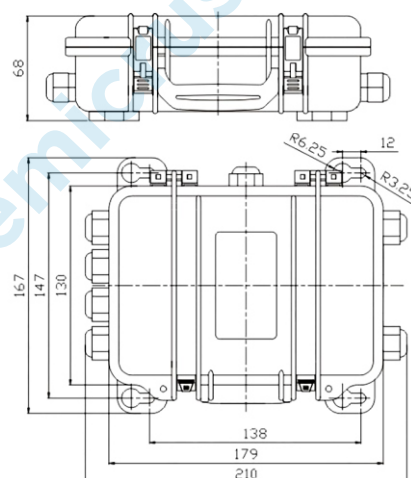


JB-8



Класс защиты




Ударопрочный пластик

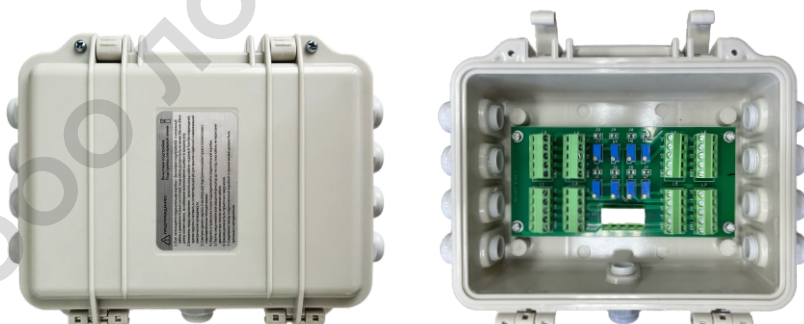

Характеристики:

- Материал корпуса: пластик
- Степень защиты: IP66
- Максимальное количество тензодатчиков: 8
- Подстройка (триммирование): отдельная регулировка сигнала или питания каждого датчика
- Разъем: пластиковые коннекторы M16
- Монтажное отверстие: 4 × Ø7 мм
- Межосевое расстояние крепежных отверстий: 138-143 мм
- Габариты: 210 × 167 × 68 мм

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

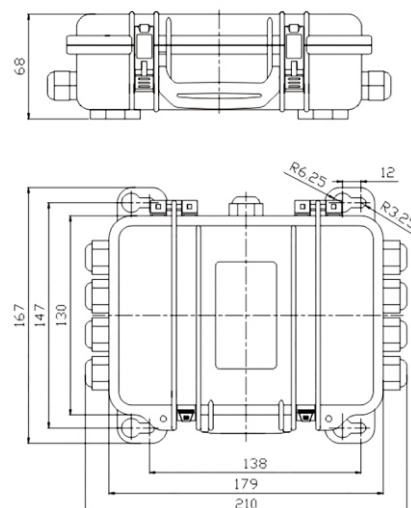

Соединительная коробка с подстроечными резисторами предназначена для суммирования сигналов с 8 тензодатчиков как с 4-х, так и с 6-ти жильным кабелем. Отличительными особенностями являются высокая степень защиты коробки (IP66), применение ударопрочного пластика и наряду с этим невысокая стоимость самого изделия. Применение: подвесные, платформенные, бункерные весы и другое электронное весовое оборудование.