

L6D

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ
ДАТЧИК ВЕСА


Одноточечный тип

IP65

Класс
защитыГарантия
24
месяца

Гарантия



Al

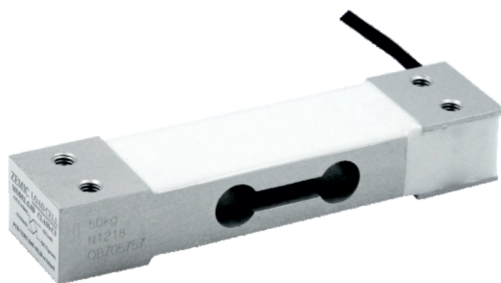Алюминиевый
сплавторговые,
напольные весы,
дозировочное
оборудованиеразмер платформы
250*350 мм

Технические характеристики

Класс точности		C3	OIML R60 C3	OIML R60 C4	OIML R60 C5
Выходная чувствительность	(мВ/В)	2.0 ±0.2			
Максимальная нагрузка (E _{max})	кг	2.5	3, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50		
Максимальное количество поверочных интервалов	n _{max}	3000	3000	4000	5000
Отношение минимального поверочного интервала Y= E _{max} /V _{min}		10000	10000	15000	20000
Общая ошибка	(%НПВ)	± 0.02	± 0.02	± 0.0150	± 0.01
Предельная нагрузка	(of E _{max})	150 %			
Разрушающая нагрузка	(of E _{max})	300 %			
Баланс нуля	(%НПВ)	± 2.0			
Диапазон напряжения питания	(В)	5 - 12(DC)			
Максимально допустимое напряжение питания	(В)	18(DC)			
Входное сопротивление	(Ом)	406 ± 6			
Выходное сопротивление	(Ом)	350 ± 3			
Сопротивление изоляции	(МОм)	≥ 5000 (50VDC)			
Диапазон термокомпенсации	(°С)	-10 ~+40			
Рабочий диапазон температур	(°С)	-35 ~ +65			
Температура хранения	(°С)	-40 ~ +70			
Рекомендуемая сила затяжки болтов	(Н)	< 30kg: 6		≥ 30kg:10	

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

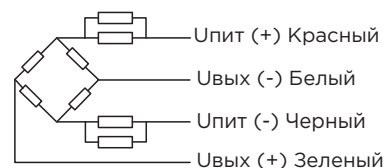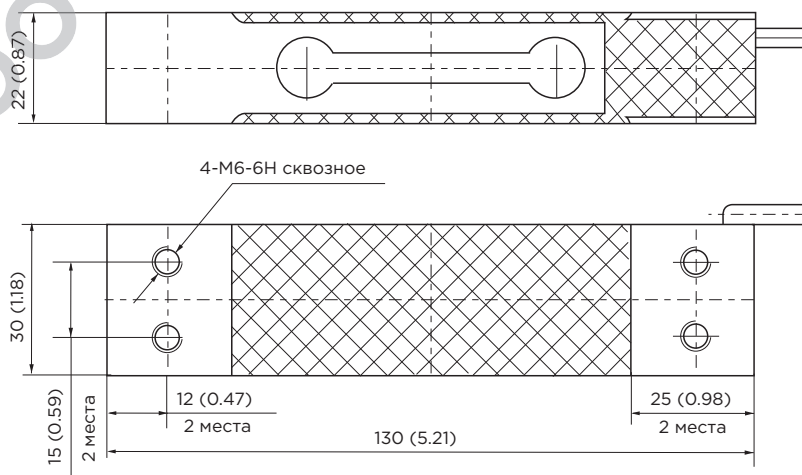

Кабель:
Экранированный,
4-х жильный, ПВХ.
Длина кабеля: от 0,4 до 3 м
Диаметр кабеля: 3.8 мм