

L6F

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ВЕСА

Одноточечный тип

IP65

Класс
защиты

Гарантия
24
месяца

Гарантия

AI


Алюминиевый
сплав



торговые,
напольные весы,
дозировочное
оборудование





размер платформы
от 50 до 200 кг - 600*600 мм
от 250 до 500 кг - 600*800 мм
от 750 до 2000 кг - 1200*1200 мм

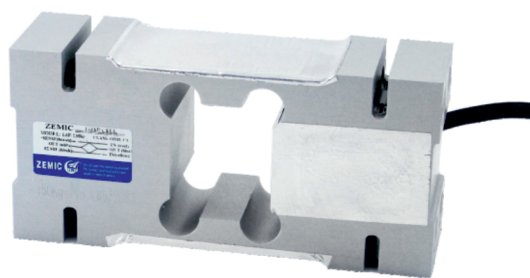

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	кг	50/100/150/200/250/500/750/1000/2000		
Класс точности		C3D	C3	C3G
Максимальное количество поверочных интервалов	nmax	2500	3000	4000
Минимальный поверочный интервал	vmin	E _{max} /5000	E _{max} /7000	E _{max} /11000
Общая ошибка	(%НПВ)	±0.030	±0.020	±0.015
Ползучесть	(%НПВ/30min)	±0.020	±0.0167	±0.0125
Температурное отклонение чувствительности	(%НПВ/10°C)	±0.021	±0.0175	±0.0131
Температурное отклонение нуля	(%НПВ/10°C)	±0.028	±0.020	±0.0127
Выходная чувствительность	(мВ/В)	2.0±0.2		
Входное сопротивление	(Ом)	406±6		
Выходное сопротивление	(Ом)	350±3		
Сопротивление изоляции	(МОм)	≥5000(50VDC)		
Баланс нуля	(%НПВ)	2		
Диапазон термокомпенсации	(°C)	-10-+40		
Рабочий диапазон температур	(°C)	-35-+70		
Диапазон напряжения питания	(В)	5-12(DC)		
Максимально допустимое напряжение питания	(В)	18(DC)		
Предельная нагрузка	(%НПВ)	150		
Разрушающая нагрузка	(%НПВ)	300		
Угловая коррекция		0.02% значения нагрузки/100мм		

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

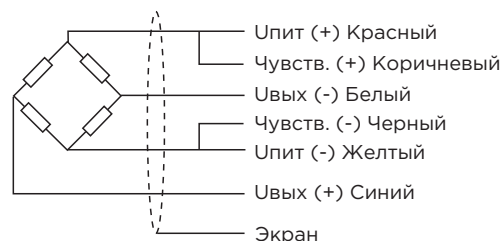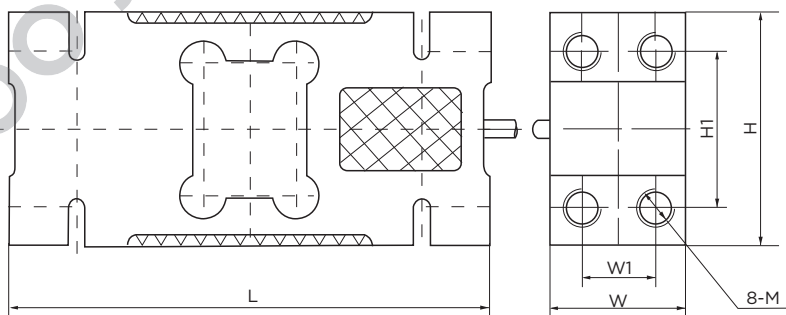

Кабель:

Экранированный,
6-ти жильный, ПВХ.
Длина кабеля: 3±0.1м
Диаметр кабеля: 6.2±0.2мм

Размеры Нагрузка	H	H1	L	W	W1	M
50-200кг, 250SE	75(2.95)	50(1.97)	156(6.14)	44(1.73)	24(0.94)	M12-7H глубина 20(0.79)
250-500кг, 750SE	95(3.74)	70(2.76)	146(5.75)	60(2.36)	36(1.42)	M12-7H глубина 18(0.71)
750-2000кг	125(4.92)	95(3.74)	176(6.93)	76(2.99)	46(1.81)	M16-7H глубина 20(0.79)