

L6G

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ
ДАТЧИК ВЕСА

Одноточечный тип

IP65

Класс
защитыГарантия
24
месяца

Гарантия



Al

Алюминиевый
сплавторговые,
напольные весы,
дозировочное
оборудованиеразмер платформы
600*600 мм

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	кг	50/100/150/200/250/300/500/600/750		
Класс точности		C3D	C3	C3G
Максимальное количество поверочных интервалов	nmax	2500	3000	4000
Минимальный поверочный интервал	vmin	E _{max} /5000	E _{max} /7000	E _{max} /11000
Общая ошибка	(%НПВ)	±0.030	±0.020	±0.015
Ползучесть	(%НПВ/30min)	±0.020	±0.0167	±0.0125
Температурное отклонение чувствительности	(%НПВ/10°C)	±0.021	±0.0175	±0.0131
Температурное отклонение нуля	(%НПВ/10°C)	±0.028	±0.020	±0.0127
Выходная чувствительность	(мВ/В)	2.0±0.2		
Входное сопротивление	(Ом)	406±6/1065±15		
Выходное сопротивление	(Ом)	350±3/1000±10		
Сопротивление изоляции	(МОм)	≥5000(50VDC)		
Баланс нуля	(%НПВ)	2		
Диапазон термокомпенсации	(°C)	-10-+40		
Рабочий диапазон температур	(°C)	-35-+70		
Диапазон напряжения питания	(В)	5-12(DC)		
Максимально допустимое напряжение питания	(В)	18(DC)		
Предельная нагрузка	(%НПВ)	150		
Разрушающая нагрузка	(%НПВ)	300		
Угловая коррекция		0.02% значения нагрузки/100мм		

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

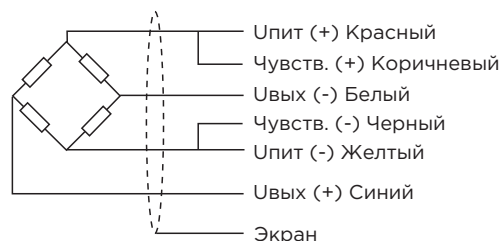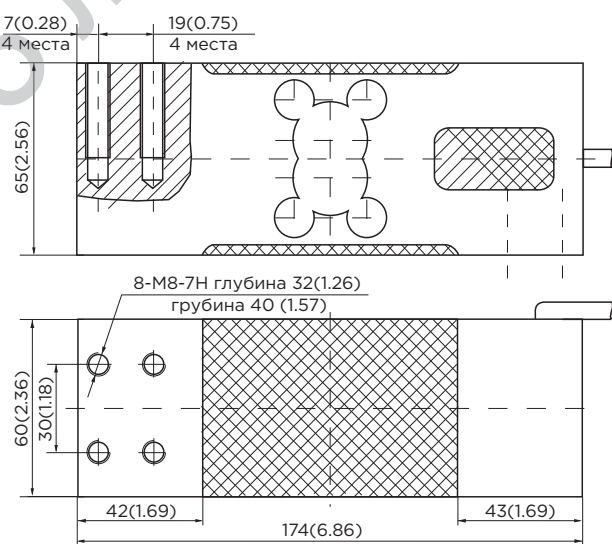

Кабель:
Экранированный,
6-ти жильный, ПВХ.
Длина кабеля: 3±0.1м
Диаметр кабеля: 6±0.2мм
Экран подключен к корпусу датчика