

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ВЕСА

L6N


Одноточечный тип



Класс
защиты



Гарантия



Алюминиевый
сплав



торговые,
напольные весы,
дозировочное
оборудование





размер платформы
400*400 мм

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	кг	3/5/8/10/15/20/30/50/75/100
Класс точности		C3
Максимальное количество поверочных интервалов	nmax	3000
Минимальный поверочный интервал	vmin	Emax/7000
Общая ошибка	(%НПВ)	≤±0.020
Ползучесть	(%НПВ/30min)	≤±0.0167
Температурное отклонение чувствительности	(%НПВ/10°C)	≤±0.0175
Температурное отклонение нуля	(%НПВ/10°C)	≤±0.020
Выходная чувствительность	(мВ/В)	2.0±0.2
Входное сопротивление	(Ом)	394±6
Выходное сопротивление	(Ом)	350±3
Сопротивление изоляции	(МОм)	≥5000(50VDC)
Баланс нуля	(%НПВ)	2
Диапазон термокомпенсации	(°C)	-10-+40
Рабочий диапазон температур	(°C)	-35-+70
Диапазон напряжения питания	(В)	5-12(DC)
Максимально допустимое напряжение питания	(В)	18(DC)
Предельная нагрузка	(%НПВ)	150
Разрушающая нагрузка	(%НПВ)	300
Угловая коррекция		0.02% значения нагрузки/100мм

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

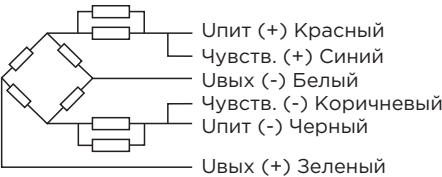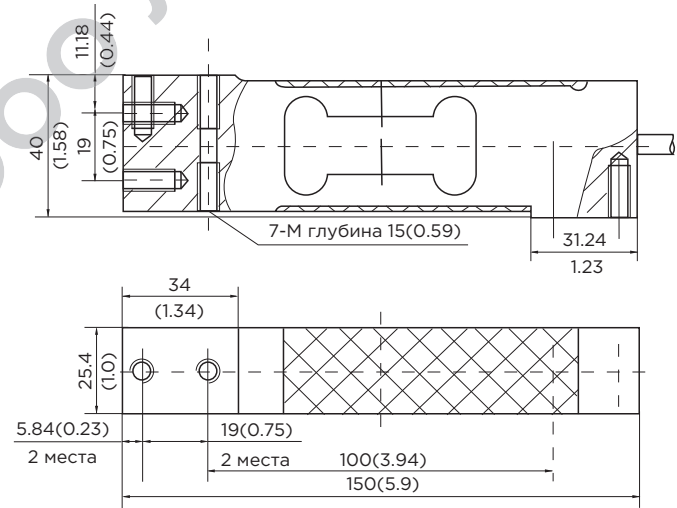

Кабель:
Экранированный,
6-ти жильный, ПВХ.
Длина кабеля: 3.0±0.05м
Диаметр кабеля: 5.0±0.2мм