

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ВЕСА

L6W


Одноточечный тип



Класс
защиты



Гарантия




Алюминиевый
сплав



торговые,
напольные весы,
дозирующее
оборудование




размер платформы
от 50 до 200 кг - 600*600 мм
от 250 до 635 кг - 600*800 мм

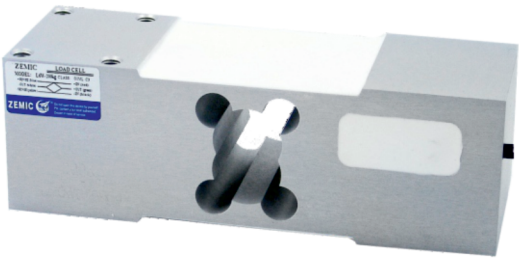

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	кг	50/75/100/150/200/250/300/500/635/1000
Класс точности		C3
Максимальное количество поверочных интервалов	nmax	3000
Минимальный поверочный интервал	vmin	Emax/7000
Общая ошибка	(%НПВ)	≤±0.020
Ползучесть	(%НПВ/30min)	≤±0.0167
Температурное отклонение чувствительности	(%НПВ/10°C)	≤±0.0175
Температурное отклонение нуля	(%НПВ/10°C)	≤±0.020
Выходная чувствительность	(мВ/В)	2.0±0.2
Входное сопротивление	(Ом)	406±6
Выходное сопротивление	(Ом)	350±3
Сопротивление изоляции	(МОм)	≥5000(50VDC)
Баланс нуля	(%НПВ)	2
Диапазон термокомпенсации	(°C)	-10-+40
Рабочий диапазон температур	(°C)	-35-+70
Диапазон напряжения питания	(В)	5-12(DC)
Максимально допустимое напряжение питания	(В)	18(DC)
Предельная нагрузка	(%НПВ)	150
Разрушающая нагрузка	(%НПВ)	300
Угловая коррекция		0.02% значения нагрузки/100мм

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

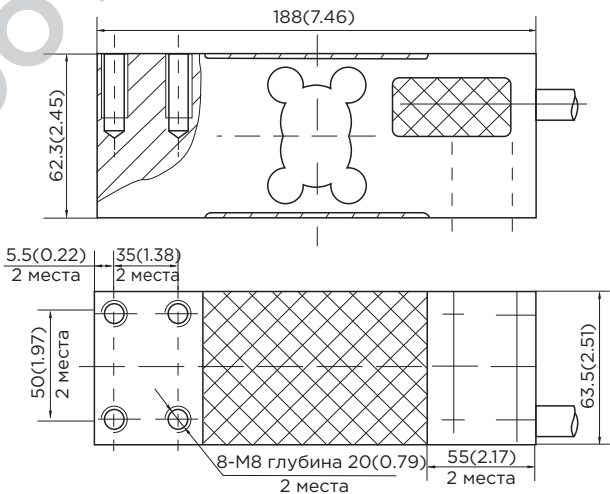

Кабель:
Экранированный,
6-ти жильный, ПВХ.
Длина кабеля: 3.0±0.1м
Диаметр кабеля: 4.7±0.2мм