

L6H5

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ
ДАТЧИК ВЕСА


Одноточечный тип



Класс
защиты



Гарантия




Алюминиевый
сплав



торговые,
напольные весы,
дозировочное
оборудование





размер платформы
200*200 мм

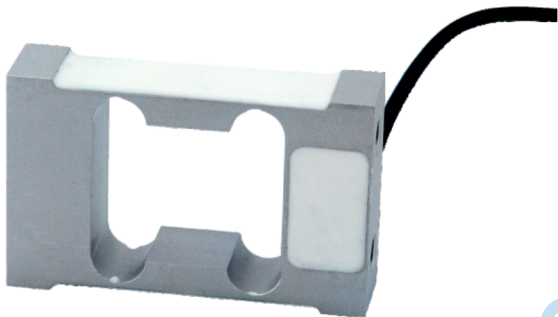

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	кг	4/5/8/10/20
Класс точности		C3D
Максимальное количество поверочных интервалов	nmax	2500
Минимальный поверочный интервал	vmin	Emax/5000
Общая ошибка	(%НПВ)	≤±0.030
Ползучесть	(%НПВ/30min)	≤±0.020
Температурное отклонение чувствительности	(%НПВ/10°C)	≤±0.021
Температурное отклонение нуля	(%НПВ/10°C)	≤±0.028
Выходная чувствительность	(мВ/В)	0.9±0.2
Входное сопротивление	(Ом)	409±6
Выходное сопротивление	(Ом)	350±3
Сопротивление изоляции	(МОм)	≥5000(50VDC)
Баланс нуля	(%НПВ)	2
Диапазон термокомпенсации	(°C)	-10-+40
Рабочий диапазон температур	(°C)	-35-+70
Диапазон напряжения питания	(В)	5-12(DC)
Максимально допустимое напряжение питания	(В)	18(DC)
Предельная нагрузка	(%НПВ)	150
Разрушающая нагрузка	(%НПВ)	300
Угловая коррекция		0.02% значения нагрузки/100мм

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

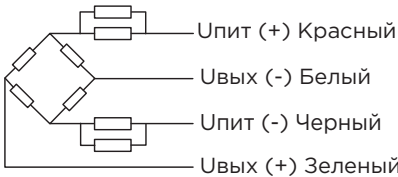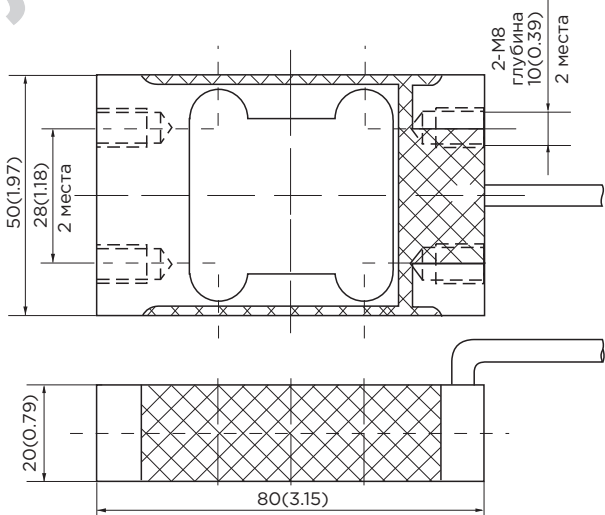

Кабель:
Экранированный,
4-х жильный, ПВХ.
Длина кабеля: от 0,17 до 3 м
Диаметр кабеля: 3.8±0.2мм